


AIROBOT L



Toodetud ja arendatud Eestis. Standardvarustuses:


- Integreeritud CO₂, õhutemperatuuri ja -niiskuse andurid
- Autonoomne juhtimine – nutikas mootorite juhtimine tagab kvaliteetse sisekliima
- Ruumides viibimise tuvastus (koos energiasäästurežiimiga)
- Niiskuse tuvastuse režiim

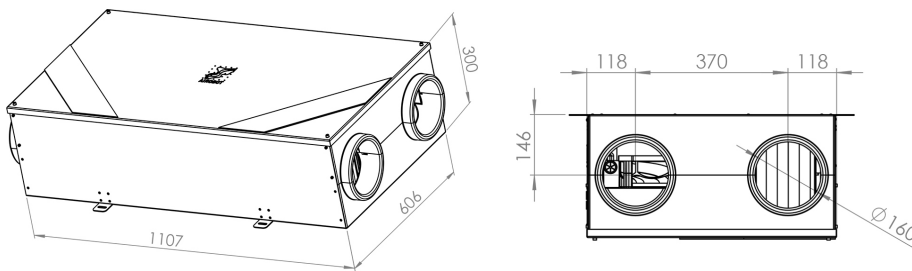

Tehniline


Paigaldusasend	Horisontaalselt lakke
Õhuhulk kuni	Airobot L - 250 m ³ /h või 70L/s või 120m ² ventileeritavat pinda Airobot L ERV - 200 m ³ /h või 55L/s või 100m ² ventileeritavat pinda
Soojusvaheti	HRV - soojustagastusega plaatsoojustaheti ERV - niiskus- ja soojustagastusega plaatsoojustaheti
Soojustagastuse efektiivsus	89% / 81% (L / L ERV)
Filtrid	Paneelfiltrid, ePM10 55% (M5) / välisõhk ePM1 55% (F7)
Toide	1~230VAC 50Hz
Maksimaalne võimsus	1.9kW (10A)
Mootorid	2 x 83W Radical EC mootorid
Eelküte	Integreeritud, nominaalvõimsus 1.1kW PTC
Erivõimsus SPI (L / L ERV)	0.38 / 0.30 W/(m ³ /h) 175m ³ /h / 140m ³ /h 100Pa
Erivõimsus SFP (L / L ERV)	1.36 / 1.08 kW/(m ³ /s) 175m ³ /h / 140m ³ /h 100Pa
Kondensaadi ühendus (mm)	15mm, 3m voolik komplektis
Värvused	Valge, must, ilma korpuseta
Pakend	118x32x66cm, kaal 40kg (20kg ilma korpuseta)

Torustiku paiknevus

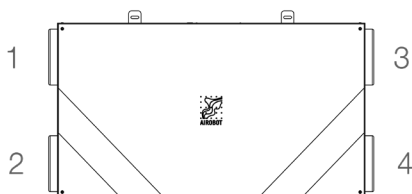

Tüüp R	Tüüp L
1. Heitõhk	1. Sisepuhkeõhk
2. Välisõhk	2. Väljatõmbeõhk
3. Sisepuhkeõhk	3. Heitõhk
4. Väljatõmbeõhk	4. Välisõhk

Airobot L

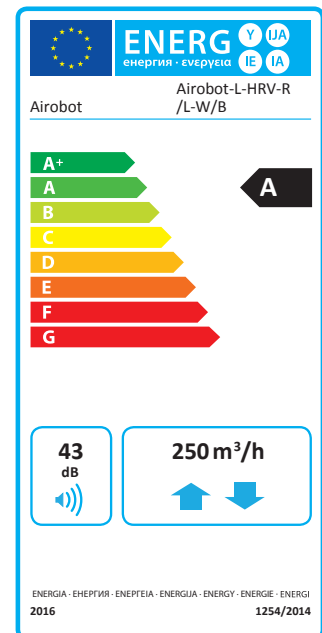

Airobot L ERV

