



Thermia Legend Legend Duo



Legend

Tõhus ja töökindel

Järeleproovitud ja ülimalt töökindlal tehnoloogial põhinev Legend on ideaalne valik, kui otsite hõlpsasti hooldatavat ja soodsa hinnaga küttesüsteemi. Energiatarbimise minimeerimiseks häälestab Legendi küttesüsteem jõudlust pidevalt, et see vastaks tegelikule küttevajadusele.

Legend saavutab muljetavaldava SCOP-näitaja 5,24, mis tähendab, et saate vähendada küttekulusid kuni 80 protsenti. SCOP mõõdab soojuspumba efektiivsust aastaringsest ja on kõige täpsem näitaja tegeliku efektiivsuse kohta.

Säästlikkuse täiendamiseks suurendamiseks kasutab Legend kliimahoidlikku külmaainet R452B. Sellel on väga väike GWP väärtus*, mis tähendab 85% vähem CO₂ heitmeid kui traditsioonilisi külmaaineid kasutatavatel soojuspumpadel. Tänu oma ainulaadsele konstruktsioonile vajab Legend ka vähem külmaainet kui võrreldavad soojuspumbad.

Soojaveepaak on varustatud meie TWS** tehnoloogiaga, mis valmistab sooja vett kiiremini ja kõrgemal temperatuuril kui tavameetodi puhul.

Mugavuse suurendamiseks võimaldab lisavarustuseks olev Thermia Online tööriist teil oma soojuspumba kaugjuhtimise teel jälgida ja juhtida arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni kaudu, igal ajal ja kõikjal, kus on Interneti-ühendus.

Sõltuvalt teie vajadustest või eelistustest annab mudel Thermia Legend Duo teile täiendava kontrolli oma soojaveevarustuse üle. Duo mudelid on ette nähtud töötama eraldi soojaveepaagiga – MBH Legend –, mis on saadaval 200- ja 300-liitrise mahuga.



* Globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal (ingl k Global Warming Potential ehk GWP) grammi gaasi kohta: leiata infolehest toote CO₂ ekvivalendi väärtuse.

** Kraanivee kihistamine (TWS) = sooja vee valmistamise patenteeritud tehnoloogia, mille on välja töötanud Thermia.

Legend, Legend Duo Tehnilised Andmed

Ühendused Legend


Soolvee saab ühendada soojuspumba vasakule või paremale küljele või täiendavate torude abil seadme ülaossa.

- 1 Soolvee tagasisvool (soolvee sisend): 28 mm
- 2 Soolvee pealevool (soolvee väljund): 28 mm
- 3 Küttesüsteemi pealevool: 22 mm
- 4 Küttesüsteemi tagasisvool: 22 mm
- 5 Õhuelektroonika ühendus: 22 mm
- 6 Soe vesi: 22 mm
- 7 Külme vesi: 22 mm
- 8 Elektritoite, andurite ja sidekaabli ühendus


Ühendused Legend Duo

Soolvee saab ühendada soojuspumba vasakule või paremale küljele või täiendavate torude abil seadme ülaossa.

- 1 Soolvee tagasisvoolutoru (soolvee sisend), 28 mm
- 2 Soolvee pealevoolutoru (soolvee väljund), 28 mm
- 3 Küttesüsteemi pealevoolutoru, 6-10 kW: 22 mm, 13-17 kW: 28mm
- 4 Küttesüsteemi ja soojaveepaagi tagasisvoolutoru: 6-10 kW: 22 mm, 13-17 kW: 28 mm
- 5 Soojaveepaagi pealevoolutoru, 22 mm
- 6 Elektritoite, andurite ja sidekaabli ühendus

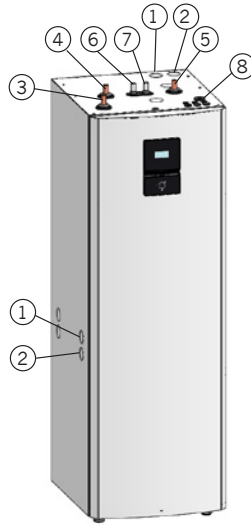

Legend

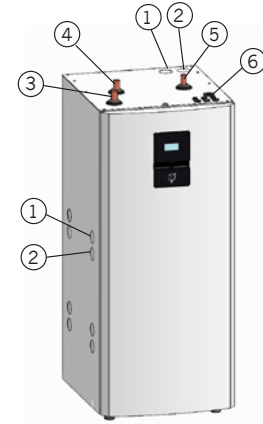

Legend Duo

Legend		4	6	8	10	13****	17****	
Külmaaine	Tüüp	R452B	R452B	R452B	R452B	R452B	R452B	
	Kogus ¹	kg	0,575 või 0,650	0,575 või 0,650	0,850 või 0,925	0,900 või 1,075	1,000 või 1,400	1,250 või 1,700
	CO ₂ ekvivalent	tCO ₂	0,401 või 0,454	0,401 või 0,454	0,593 või 0,646	0,628 või 0,750	0,698 või 0,977	0,872 või 1,187
Kompressor	Tüüp	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	
Elektrilised näitajad	Nimivõimsus, kompressor	kW	2,1	2,4	3,0	4,1	5,1	7,1
	Nimivõimsus, tsirkulatsioonipumbad	kW	0,15	0,15	0,15	0,2	0,25	0,3
400V 3-N, ~50 Hz	Peatoide	V	400	400	400	400	400	400
	Lisaküttekeha, 3-astmeline	kW	(0)/3/6/9	(0)/3/6/9	(0)/3/6/9	(0)/3/6/9	(0)/3/6/9	(0)/3/6/9
	Kaitse ²	A	10/13/20	10/16/20	13/16/20	13/16/20	16/20/25	20/25/32
230V 1-N***, ~50 Hz	Käivitusvool ³	A	8	9	10	11	20	23
	Peatoide	V	n/a	n/a	230	230	n/a	n/a
	Lisaküttekeha, 3-astmeline	kW	n/a	n/a	(0)/2/4/6	(0)/2/4/6	n/a	n/a
Jõudlus	Kaitse ²	A	n/a	n/a	25/32/40	32/40/50	n/a	n/a
	Käivitusvool ³	A	n/a	n/a	24	30	n/a	n/a
	Küttevõimsus ⁴	kW	4,71	5,56	7,35	9,81	12,42	16,69
	Sisendvõimsus - kütmine ⁴	kW	1,10	1,26	1,59	2,06	2,75	3,77
	COP ⁴		4,30	4,40	4,62	4,76	4,52	4,43
	SCOP, põrandaküte (35°C) ⁵		4,72	4,87	5,10	5,24	5,09	4,92
SCOP, radiaatorküte (55°C) ⁵		3,41	3,65	3,74	3,94	3,83	3,80	
SCOP, põrandaküte (35°C) ⁶		4,59	4,74	4,96	5,09	4,94	4,79	
SCOP, radiaatorküte (55°C) ⁶		3,33	3,56	3,64	3,84	3,74	3,70	
Energiaklass - süsteem	Põrandaküte (35°C) ⁷	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	
	Radiaatorküte (55°C) ⁷	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
Energiaklass - toode	Põrandaküte (35°C) ⁸	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	
	Radiaatorküte (55°C) ⁸	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	Soe vesi majapidamiseks ⁹	A	A	A	A	A	A	
Maks./min. temperatuur	Jahutuskontuur	°C	25/-10	25/-10	25/-10	25/-10	25/-10	
	Küttekontuur	°C	60/20	60/20	60/20	60/20	60/20	
Antifriis	Jahutuskontuur ¹⁰	Etanooli + vee lahuse külmumispunktiga -17+/-2 °C						
Helivõimsuse tase	Legend ¹¹	dB(A)	40	40	41	41	n/a	
	Legend Duo ¹¹	dB(A)	n/a	42	42	42	45	
Vee kogus	Legend	l	184	184	184	184	n/a	
	Legend Duo ¹²	l	n/a	Valikuline	Valikuline	Valikuline	Valikuline	
Kaal	Legend, tühi	kg	146	148	165	170	n/a	
	Legend, täis	kg	336	338	355	360	n/a	
	Legend Duo	kg	n/a	113	125	130	135	
Mõõdud (LxSxK) +/-10 mm	Legend	mm	598x703x1863	598x703x1863	598x703x1863	598x703x1863	n/a	
	Legend Duo	mm	n/a	598x703x1450	598x703x1450	598x703x1450	598x703x1450	

1) Külmaaineahel on hermeetiliselt isoleeritud ja vastab F-gaasi direktiivile. R452B globaalse soojenemise potentsiaal (GWP) on direktiivi EU 517/2014 kohaselt 698. Legend saab olla 2 erineva külmaaine kogusega sõltuvalt soojusvahetist. Õige kogus kirjas seadme infosisulis.

2) Kaitserühma minimaalne soovitatav suurus sõltub lisakütteseadme seadistusest (3/6/9 kW) kombineerituna kompressoriga. Lisasoojendi maksimaalseid astmeid saab juhtseadmes konfigureerida erinevalt, st kompressoriga või ilma kompressoriga talitluseks.

3) Vastavalt standardile IEC61000.

4) BO/W35 vastavalt standardile EN14511.

5) SCOP vastavalt standardile EN14825, külm kliima (Helsingi), P-konstruksioon: Legend 4: 5 kW (BOW55), 5 kW (BOW35). Legend 6: 6 kW (BOW55), 6 kW (BOW35). Legend 8: 8 kW (BOW55), 8 kW (BOW35). Legend 10: 10 kW (BOW55), 10 kW (BOW35). Legend 13: 13 kW (BOW55), 13 kW (BOW35). Legend 17: 17 kW (BOW55), 17 kW (BOW35).

6) SCOP vastavalt standardile EN14825, keskmine kliima (Strasbourg), P-konstruksioon: Legend 4: 5 kW (BOW35), 5 kW (BOW55). Legend 6: 6 kW (BOW55), 6 kW (BOW35). Legend 8: 8 kW (BOW55), 8 kW (BOW35). Legend 10: 10 kW (BOW55), 10 kW (BOW35). Legend 13: 13 kW (BOW55), 13 kW (BOW35). Legend 17: 17 kW (BOW55), 17 kW (BOW35).

7) Kui soojuspump on integreeritud süsteemi osa. Vastavalt ökosaini direktiivile 811/2013

8) Kui soojuspump on ainus soojatootmise seade ja sisseehitatud juhtseade

ei kuulu komplekti. Vastavalt ökosaini direktiivile 811/2013.

9) Sooja vee valmistamine standardi EN16147 kohaselt vastavalt tsükliile XL.

10) Enne antifriisi kasutamist tutvuge alati kohalike määruste ja eeskirjadega.

11) Helivõimsustase vastavalt standarditele EN 12102 ja EN 3741 (BOW35)

12) MBH Legend 200 (6-13 kW)/MBH Legend 300 (6-17 kW).

*** 230 V versioon on saadaval ainult koos sisseehitatud kuumaveepaagiga

**** Ainult Legend Duo